


## 2. Гидрошпонки для герметизации деформационных швов бетонирования

### 2.1. Гидрошпонки внутреннего заложения

серия Д

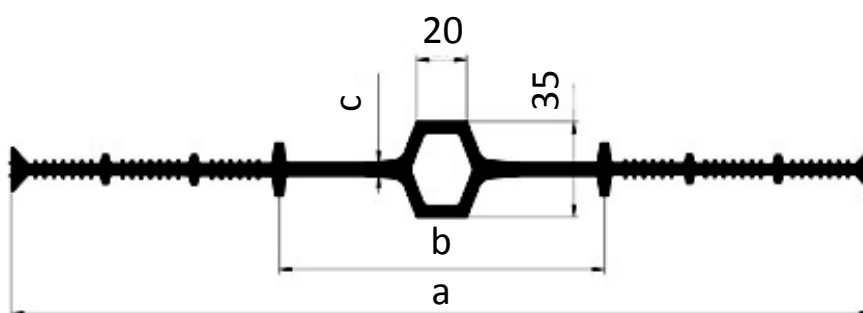

ТИП ГИДРОШПОНКИ	ПАТРИОТ Д-240	ПАТРИОТ Д-320	ПАТРИОТ Д-500
a (мм)	240	320	500
b (мм)	100	120	160
c (мм)	4	6	7
Ширина компенсационного элемента (мм)	20	20	20
Растяжение (мм)	30	35	50
Сдвиг поперечный (мм)	30	30	40
Сдвиг продольный (мм)	15	15	20
Давление воды (м.вод.ст.)	3,0	10,0	15,0