


Материалы для гидроизоляции ПАТРИОТ™

2. Гидрошпонки для герметизации деформационных швов бетонирования

2.2. Гидрошпонки внешнего заложения

специальная серия ПАТРИОТ™ ДА-500-50/35

- для широких швов от 40 до 110 мм
- для компенсации сдвига в зоне деформационного шва до 100 мм
- для зон повышенной сейсмической активности

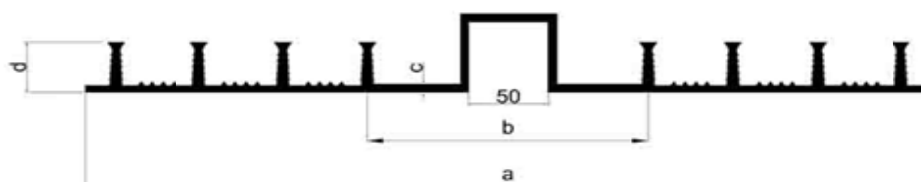

ТИП ГИДРОШПОНКИ	ПАТРИОТ ДА-500-50/35
a (мм)	500
b (мм)	160
c (мм)	5
d (мм)	35
Количество анкерных ребер (n)	8
Растяжение (мм)	120
Сдвиг поперечный (мм)	120
Сдвиг продольный (мм)	80
Давление воды (м.вод.ст.)	12