


1. Гидрошпонки для герметизации рабочих швов бетонирования

1.1. Гидрошпонки внутреннего заложения

серия КАВ

Гидрошпонка серии КАВ (Комбинированная, Аналогична Внутренней гидрошпонке) поставляется в комплекте с монтажными скобами из арматурных стержней диаметром 6 мм (комплект - 2 шт. на 1 м.п.).
Дополнительные монтажные скобы поставляются по запросу.

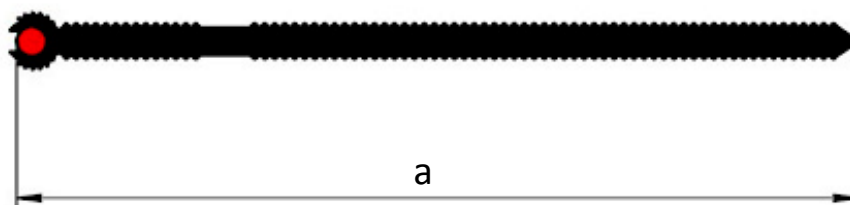

ТИП ГИДРОШПОНКИ	ПАТРИОТ КАВ-125	ПАТРИОТ КАВ-150
a (мм)	125	150
b (мм)	6	6
c (мм)	6	6
Растяжение (мм)	5	5
Сдвиг поперечный (мм)	10	10
Сдвиг продольный (мм)	10	10
Давление воды (м)	50	50