


## 1. Гидрошпонки для герметизации рабочих швов бетонирования

### 1.2. Гидрошпонки внешнего заложения

серия АА

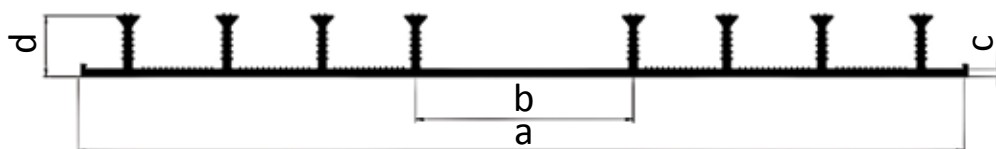

ТИП ГИДРОШПОНКИ	ПАТРИОТ АА-200/20	ПАТРИОТ АА-250/20	ПАТРИОТ АА-240/25	ПАТРИОТ АА-320/25	ПАТРИОТ АА-320/35	ПАТРИОТ АА-500/35
a (мм)	200	250	240	320	320	500
b (мм)	100	100	85	100	90	125
c (мм)	4	4	4	4	4,5	4,5
d (мм)	20	20	25	25	35	35
Количество анкерных ребер	4	4	4	6	6	8
Растяжение (мм)	15	15	15	15	15	15
Сдвиг поперечный (мм)	25	25	25	25	25	25
Сдвиг продольный (мм)	20	20	20	20	20	20
Давление воды (м)	2,0	2,5	2,5	6,0	8,0	10,0