


1. Гидрошпонки для герметизации рабочих швов бетонирования

1.2. Гидрошпонки внешнего заложения

серия АА-М

(с возможностью использования совместно с ПВХ-мембраной)

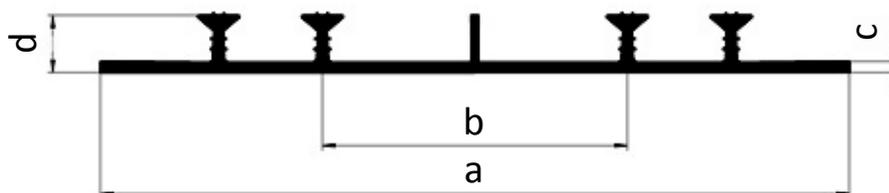

ТИП ГИДРОШПОНКИ	ПАТРИОТ АА-М-250/20	ПАТРИОТ АА-М-315/20
a (мм.)	250	315
b (мм.)	100	80
c (мм.)	4	4
d (мм.)	20	20
Количество анкерных ребер (n)	4	6
Растяжение (мм)	15	15
Сдвиг поперечный (мм)	25	25
Сдвиг продольный (мм)	20	20
Давление воды (м)	2,5	2,5